



DOMINO®

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESSORE	6 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±135 kg/m ²
GEOMETRIA	20x20 cm
FABBISOGNO	±25 pz/m ²
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
COLLEZIONI	ILLUSION / ARTWORK / WOW / GEOMETRIC Visita www.freeyourarty.com per vedere tutte le collezioni disponibili

ARTY® - PERFORMANCE DI DURABILITA'

ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.025g (Dopo 100 giri con 500g di peso applicato)
ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.07g (Dopo 500 giri con 500g di peso applicato)
ACIDO CLORIDRICO (HCl) 7-15%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
IPOCLORITO DI SODIO (NaClO) 6%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA E
OLIO MOTORE	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
RESISTENZA GELO/DISGELO	PERDITA IN MASSA <0.1 kg/m ²
56 cicli di gelo/disgelo in presenza di sali digelanti	




CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1338)

RESISTENZA TRAZIONE INDIRETTA PER TAGLIO	≥3.6 MPa
CARICO ROTTURA	≥250 N/mm
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 – MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 – MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 – MARCATURA D L < 1 kg/m ²
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO



PACKAGING

TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	12 m ²
PESO IMBALLO	±1.60 ton


CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI



VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

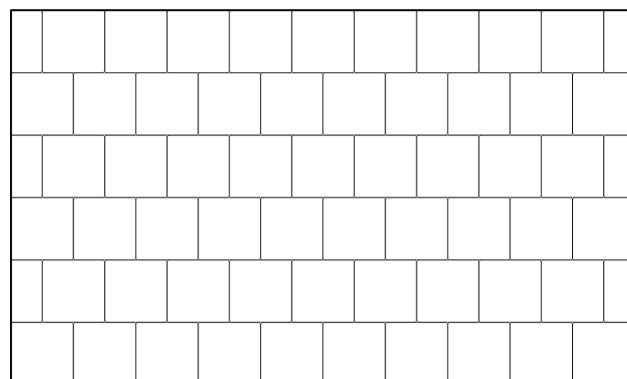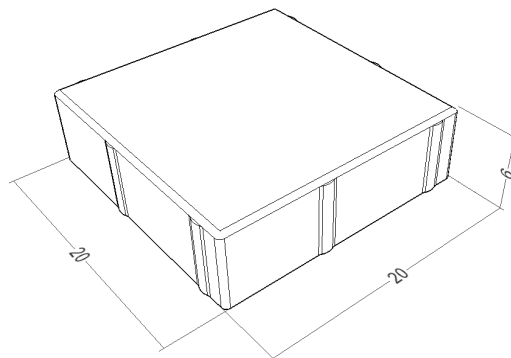

Posa "A Correre"

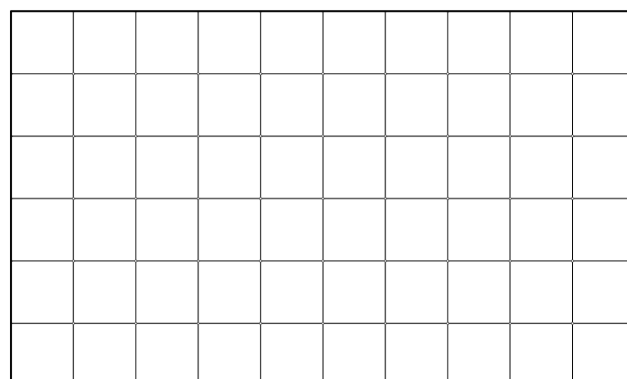

Posa "A Scacchiera"