

CARATTERISTICHE GENERALI

SPESORE	6,5 cm
PESO PAVIMENTAZIONE	±145 kg/m ²
GEOMETRIA (cm)	(12x18) – (12x24) – (12x30) (18x18) – (18x24) – (18x30) (24x24) – (24x30) – (24x36)
FABBISOGNO (±pz/m ²)	(12x18)=n°4 – (12x24)=n°4 – (12x30)=n°4 (18x18)=n°3 – (18x24)=n°3 – (18x30)=n°3 (24x24)=n°1 – (24x30)=n°2 – (24x36)=n°1
DENSITA' IMPASTO	≥2200 kg/m ³
COLLEZIONI	ILLUSION / ARTWORK / WOW / GEOMETRIC Visita www.freeyourarty.com per vedere tutte le collezioni disponibili

ARTY® - PERFORMANCE DI DURABILITA'

ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.025g (Dopo 100 giri con 500g di peso applicato)
ABRASIONE TABER TEST	PERDITA DI PESO <0.07g (Dopo 500 giri con 500g di peso applicato)
ACIDO CLORIDRICO (HCl) 7-15%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
IPOCLORITO DI SODIO (NaClO) 6%	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA E
OLIO MOTORE	NESSUNA ALTERAZIONE DOPO 24h DI ESPOSIZIONE DIRETTA
RESISTENZA GELO/DISGELO	56 cicli di gelo/disgelo in presenza di sali digelanti
	PERDITA IN MASSA <0.1 kg/m ²



CARATTERISTICHE TECNICHE (UNI EN 1339)

RESISTENZA FLESSIONE	CLASSE 3 - MARCATURA U (≥5 Mpa)
CARICO ROTTURA	CLASSE 45 - MARCATURA 4 (≥4.5 kN)
RESISTENZA SCIVOLAMENTO	SODDISFACENTE
RESISTENZA ABRASIONE	CLASSE 4 - MARCATURA I Li ≤ 20mm
ASSORBIMENTO ACQUA	CLASSE 2 - MARCATURA B Wa ≤ 6%
RESISTENZA GELO/DISGELO	CLASSE 3 - MARCATURA D L < 1 kg/m ²
EMISSIONE DI AMIANTO	NESSUN CONTENUTO



PACKAGING

TIPO IMBALLO	PALLETS
QUANTITA' IMBALLO	11.52 m ²
PESO IMBALLO	±1.70 ton

CERTIFICAZIONI & PRESTAZIONI




VISTA ELEMENTI & POSA IN OPERA

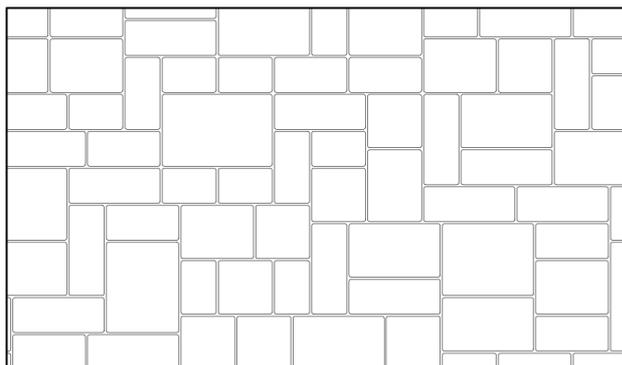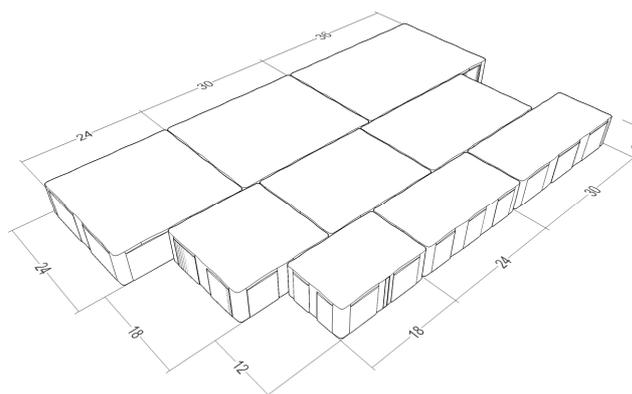


Posa "Alla Romanica"

Posa casuale (attenzione al diverso fabbisogno pz/mq)

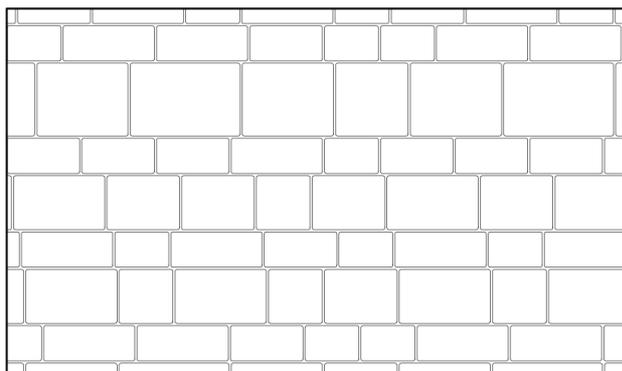

Posa "A Correre"

Posa allineata (1 fila 24cm / 2 file 18cm / 3 file 12cm)

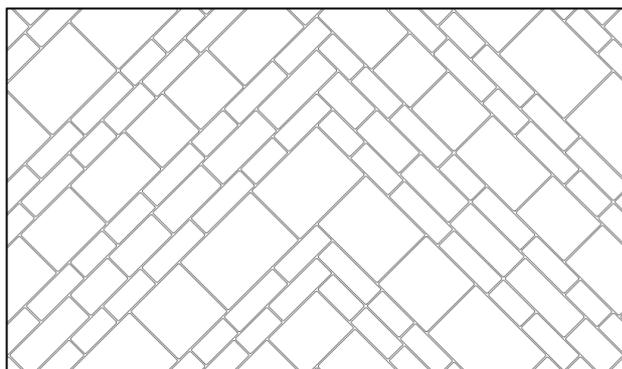

Posa "A lisca di pesce"

Posa a correre divisa in settori inclinati di 90° tra loro